


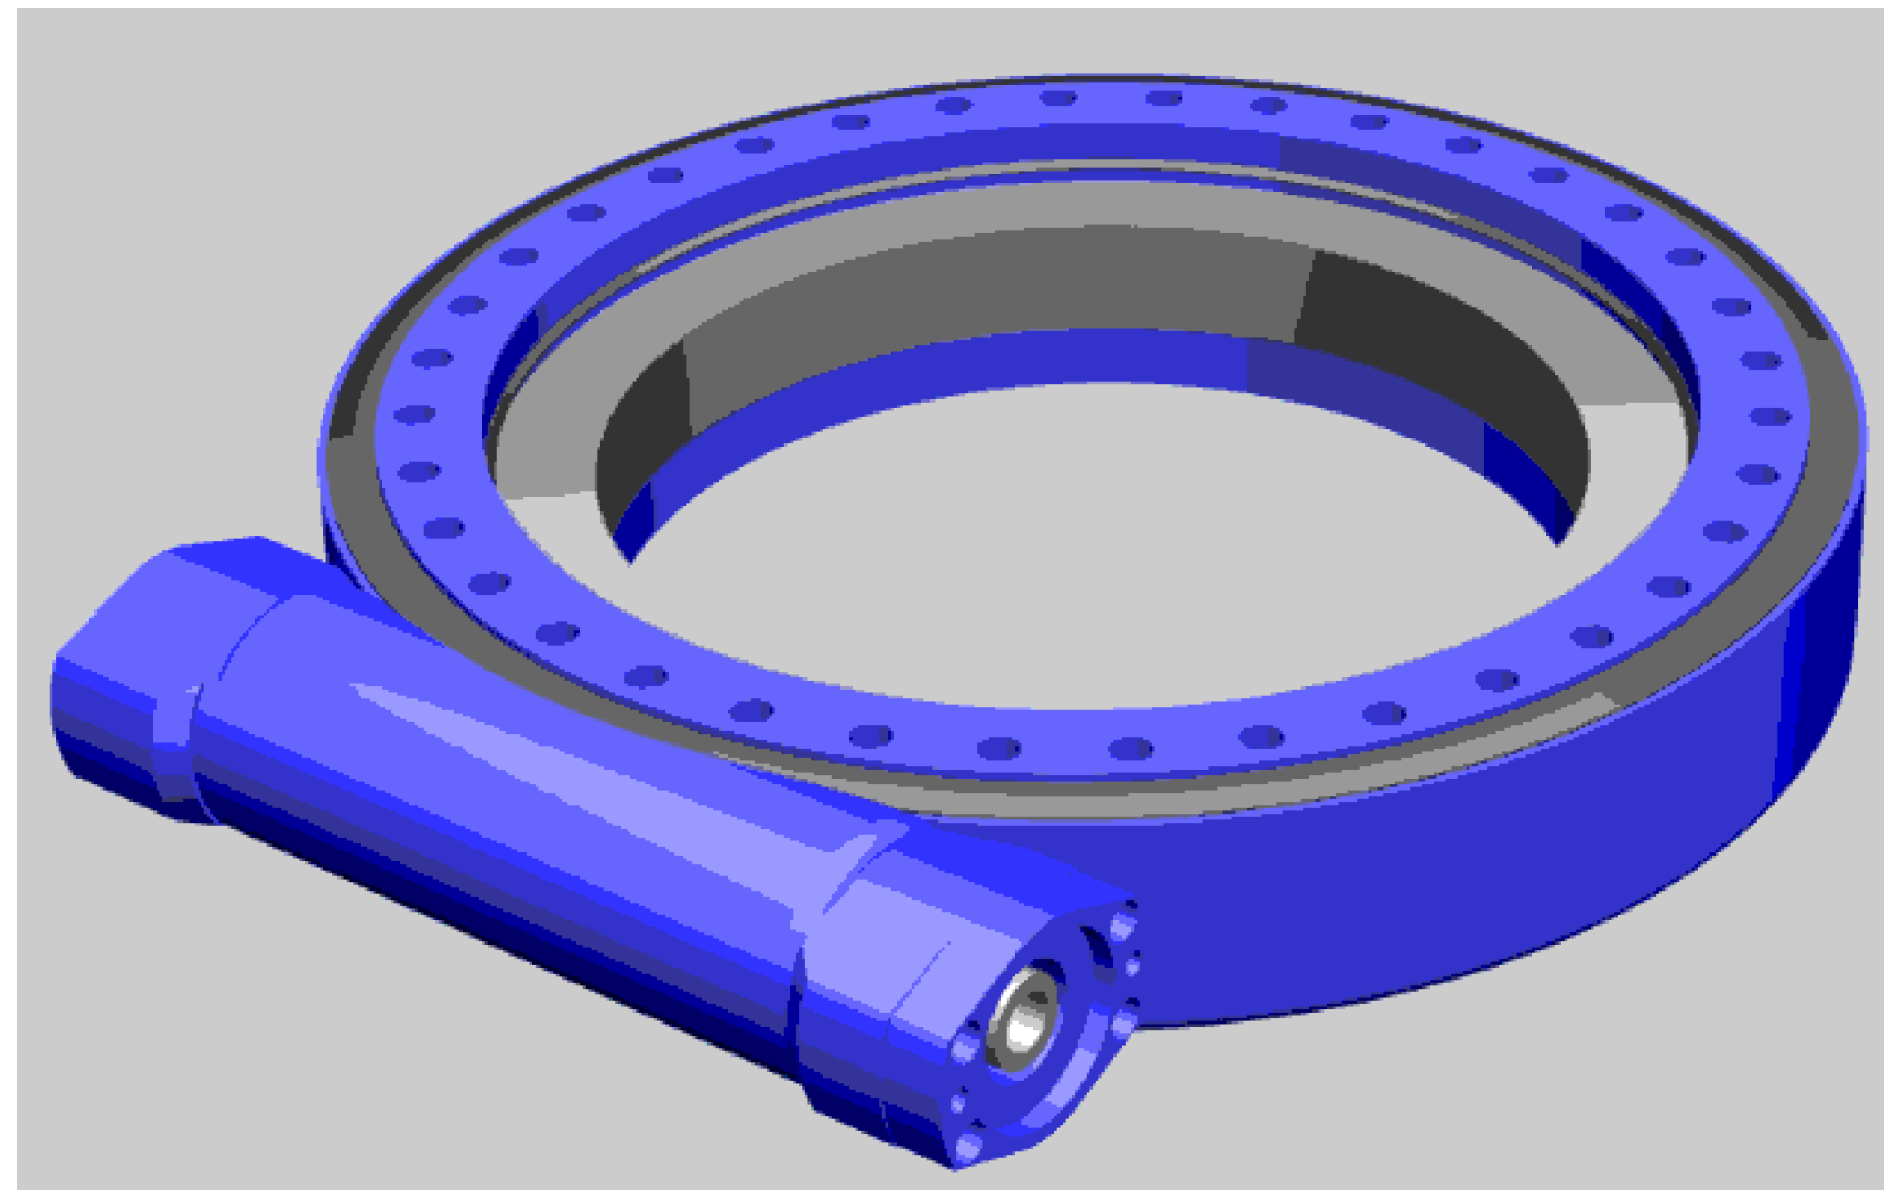
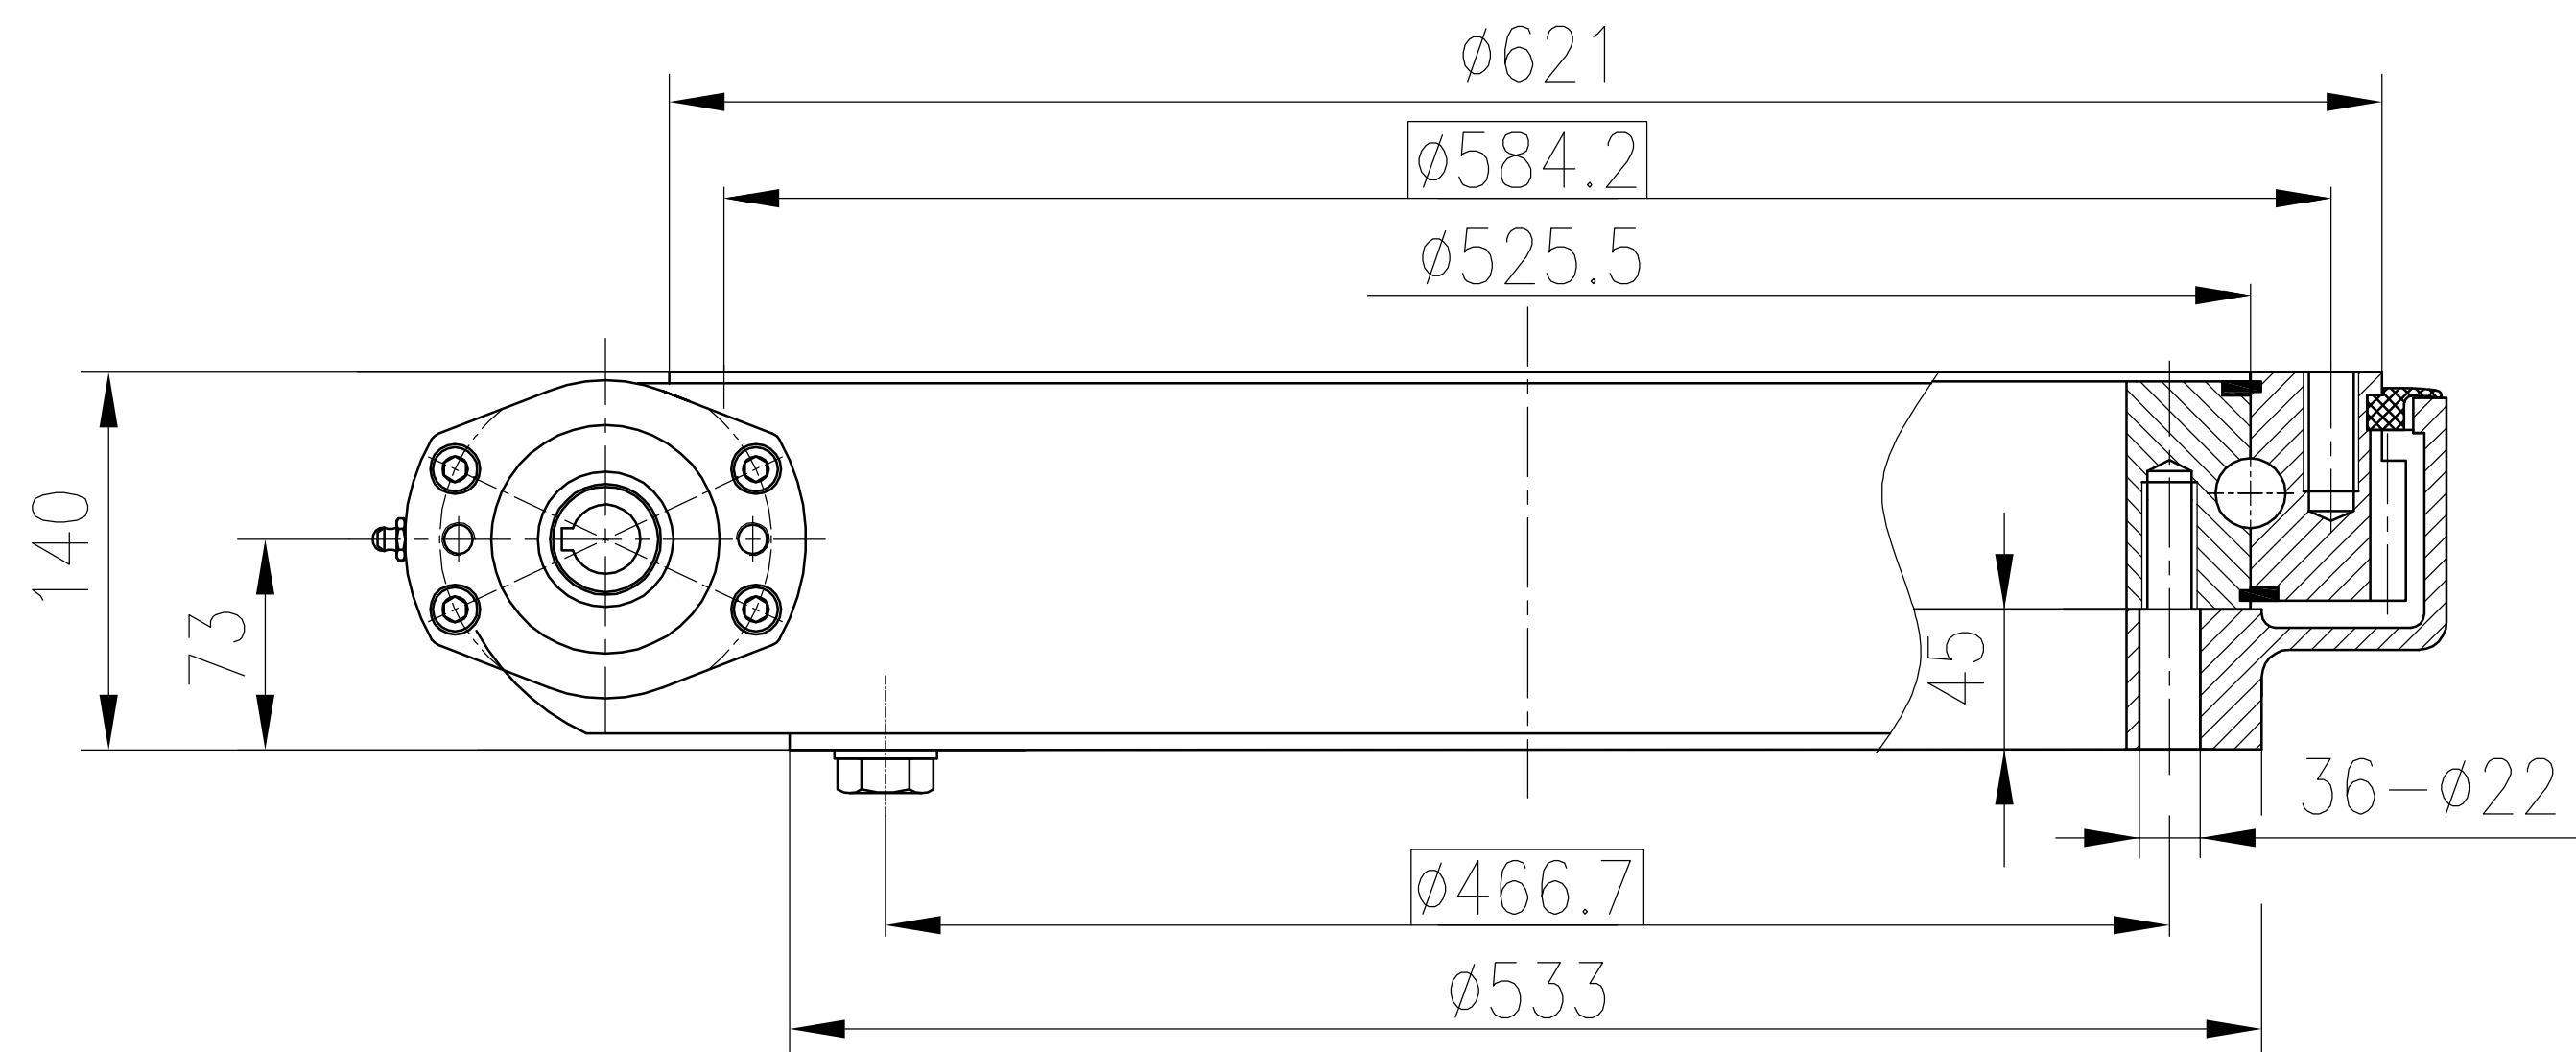


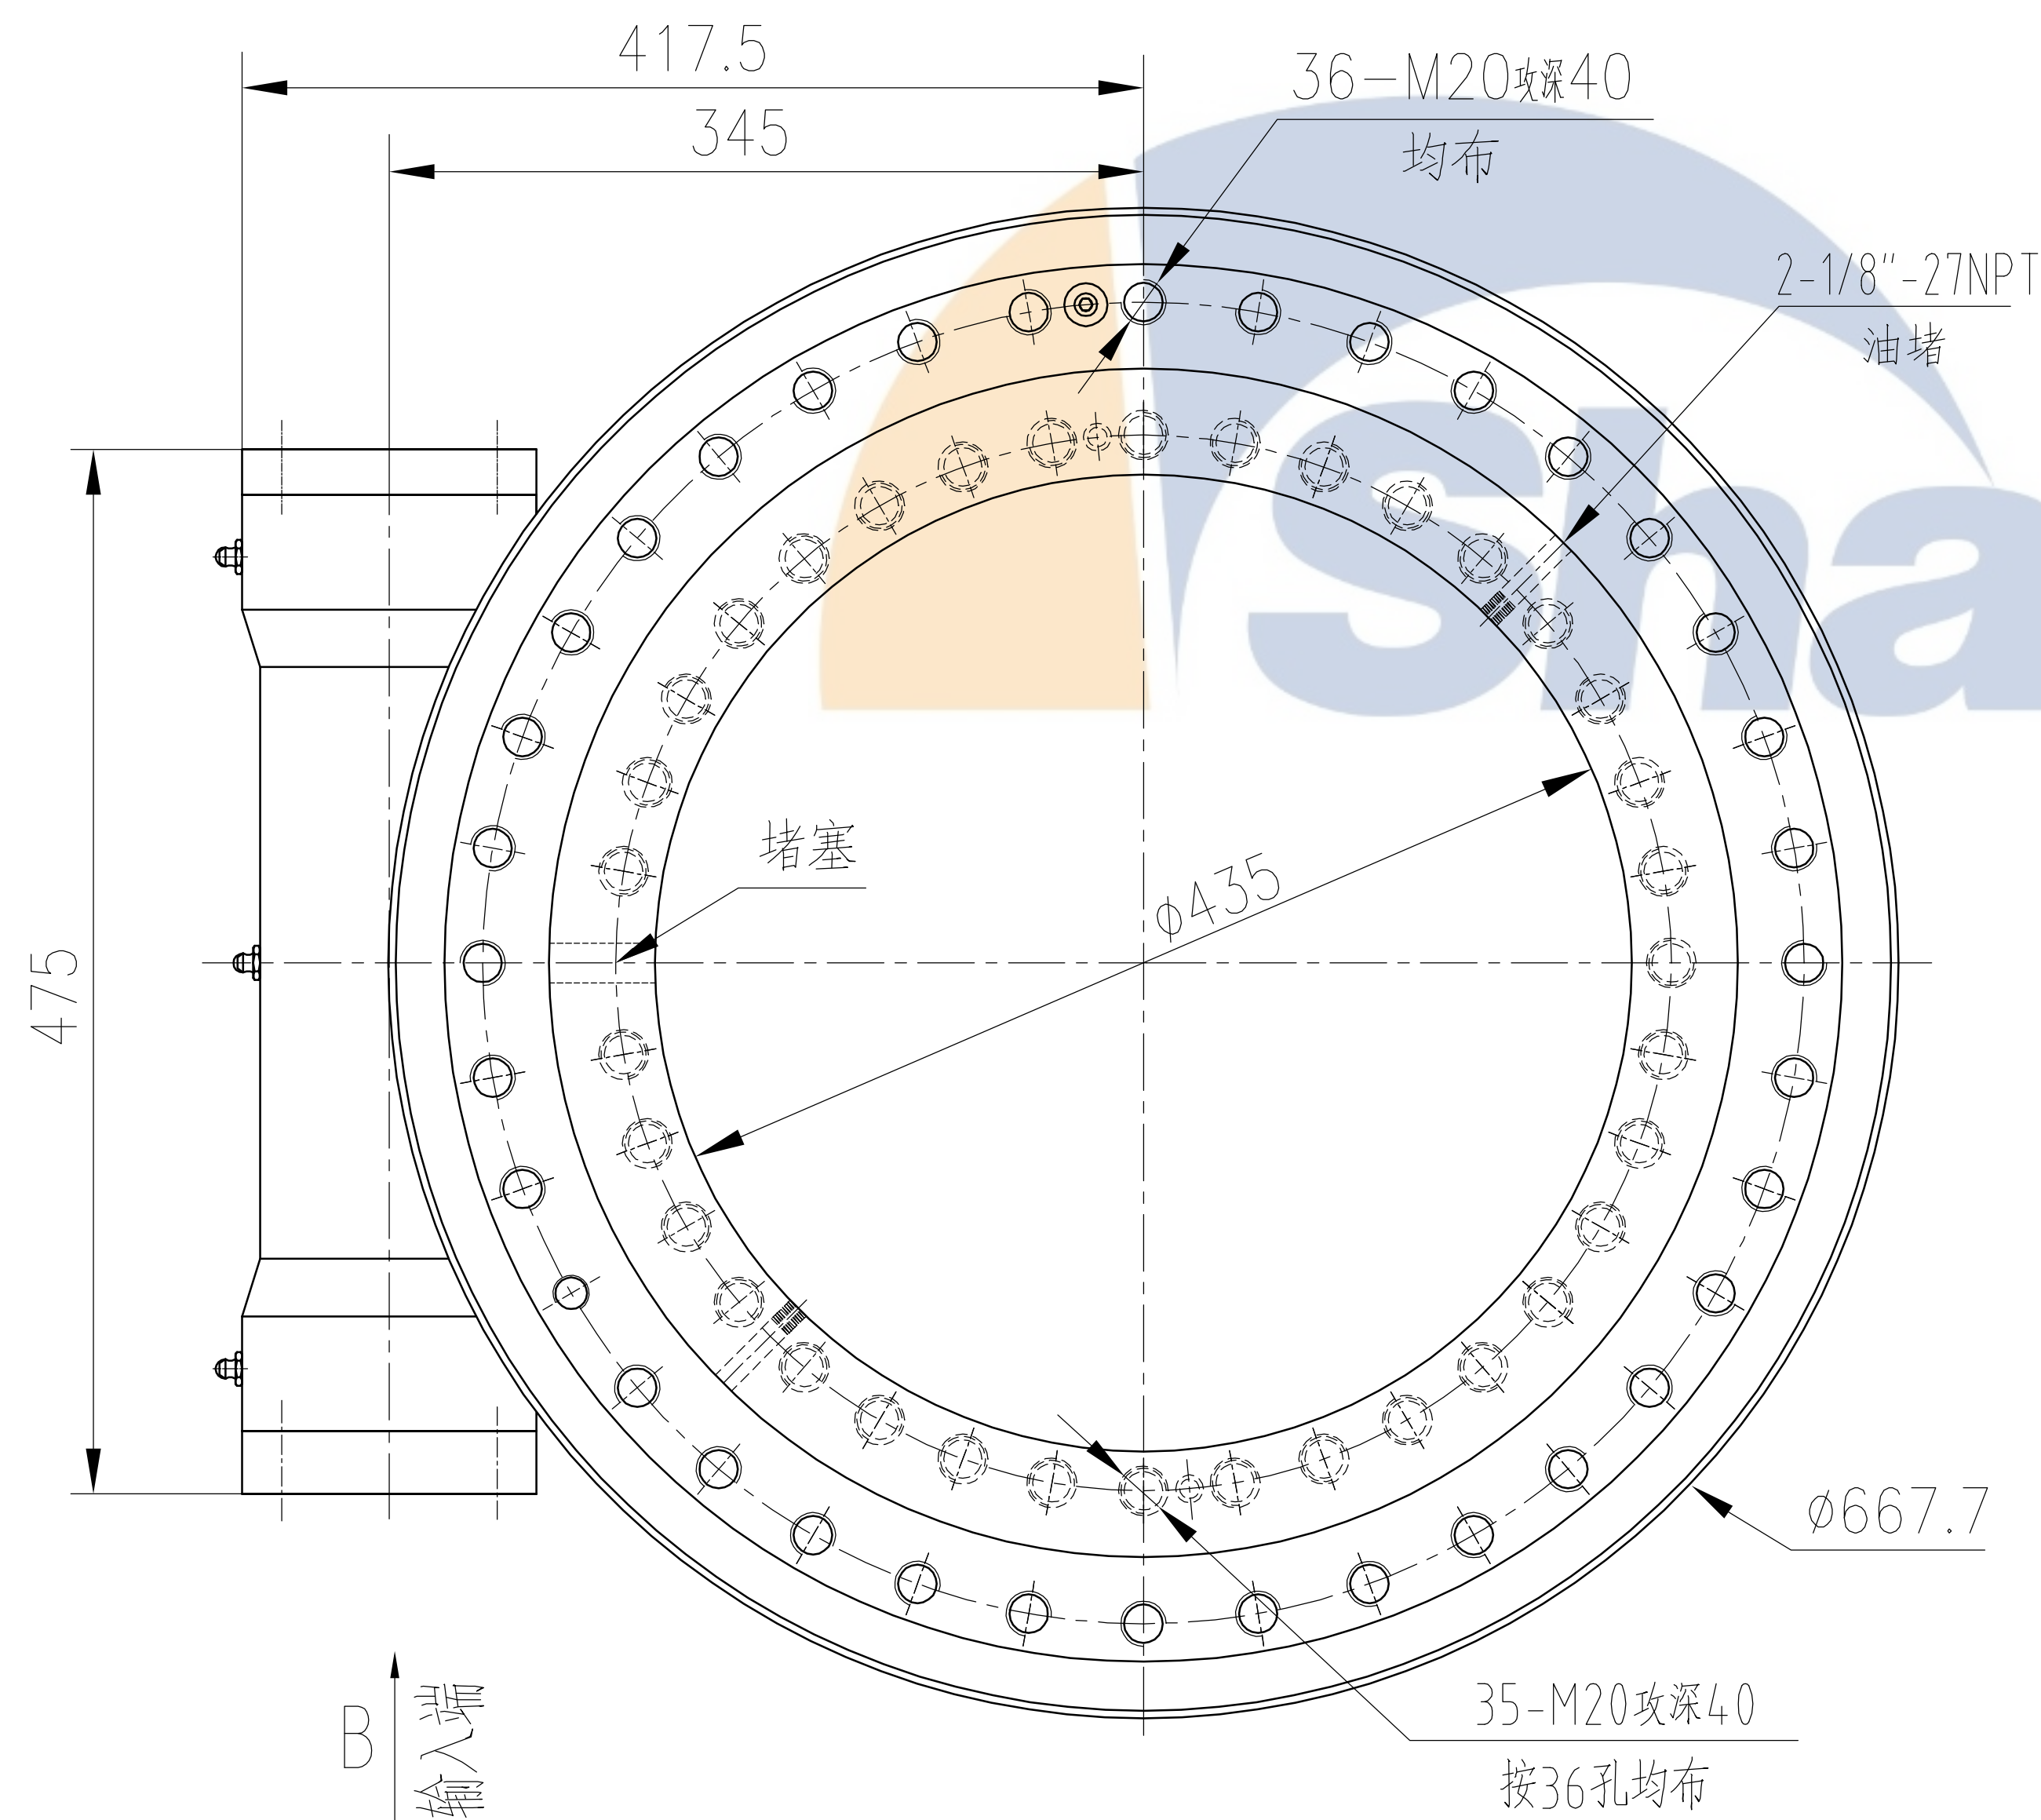




减速比	125:1
额定输出转矩	15000 N.m
额定输出转速	≤ 3/rpm
倾覆力矩	203 kN.m
保持力矩	105.8 kN.m
轴向静载荷	1598 kN
径向静载荷	640 kN
精度等级	≤0.15°
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	-20℃ / +120℃
重量	149 kg

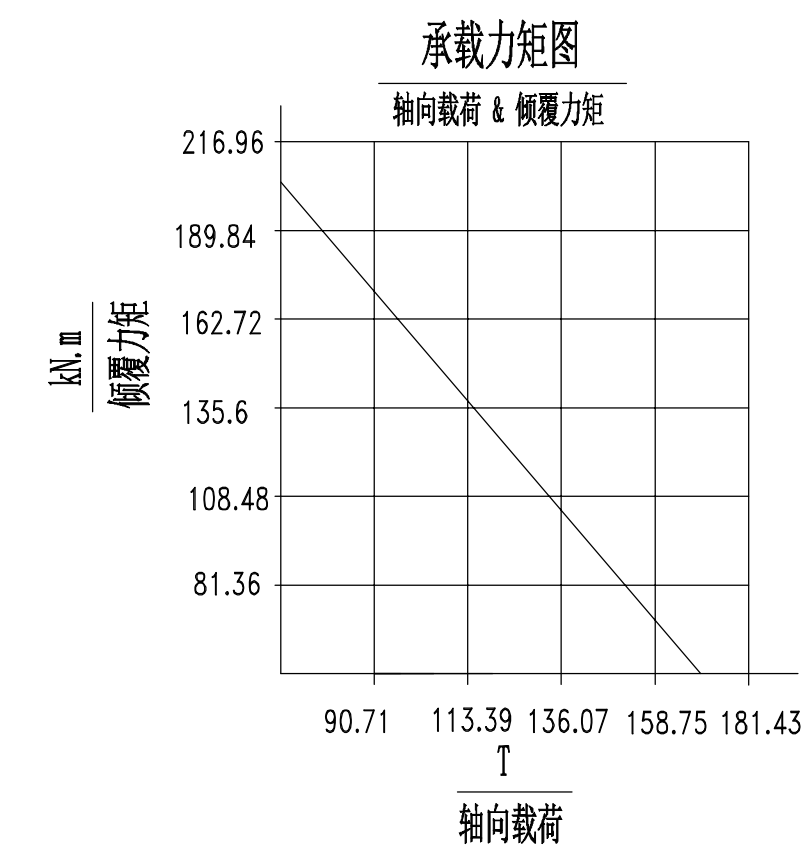


B向视图

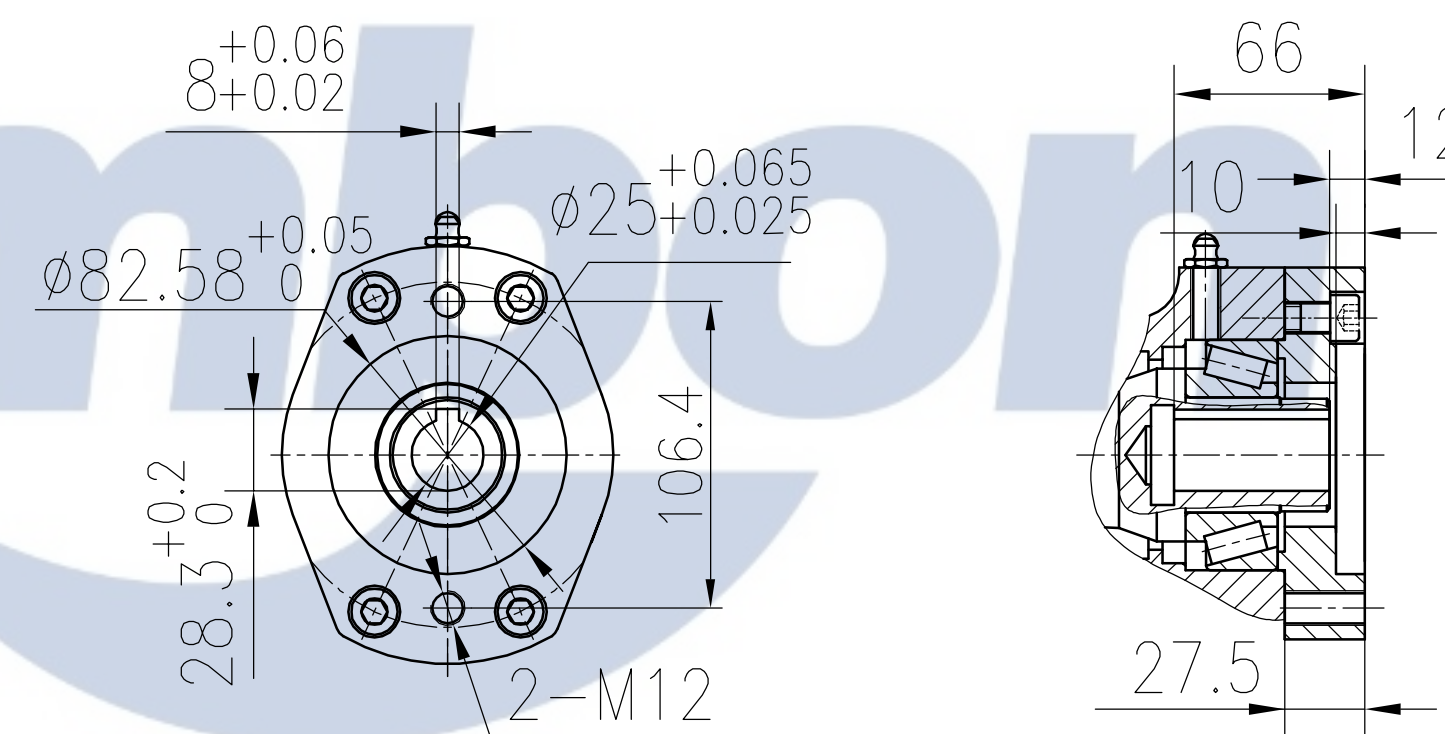


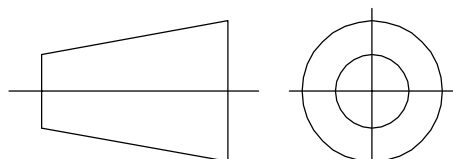
版本	日期	修订人	内容		
设计				徐州尚邦机械制造有限公司	
审核				www.xzshangbang.com	
批准					
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供给他人制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例	回转驱动
ISO 视图标准	图幅		页码		SE21-125-25R
					
					版本
					A

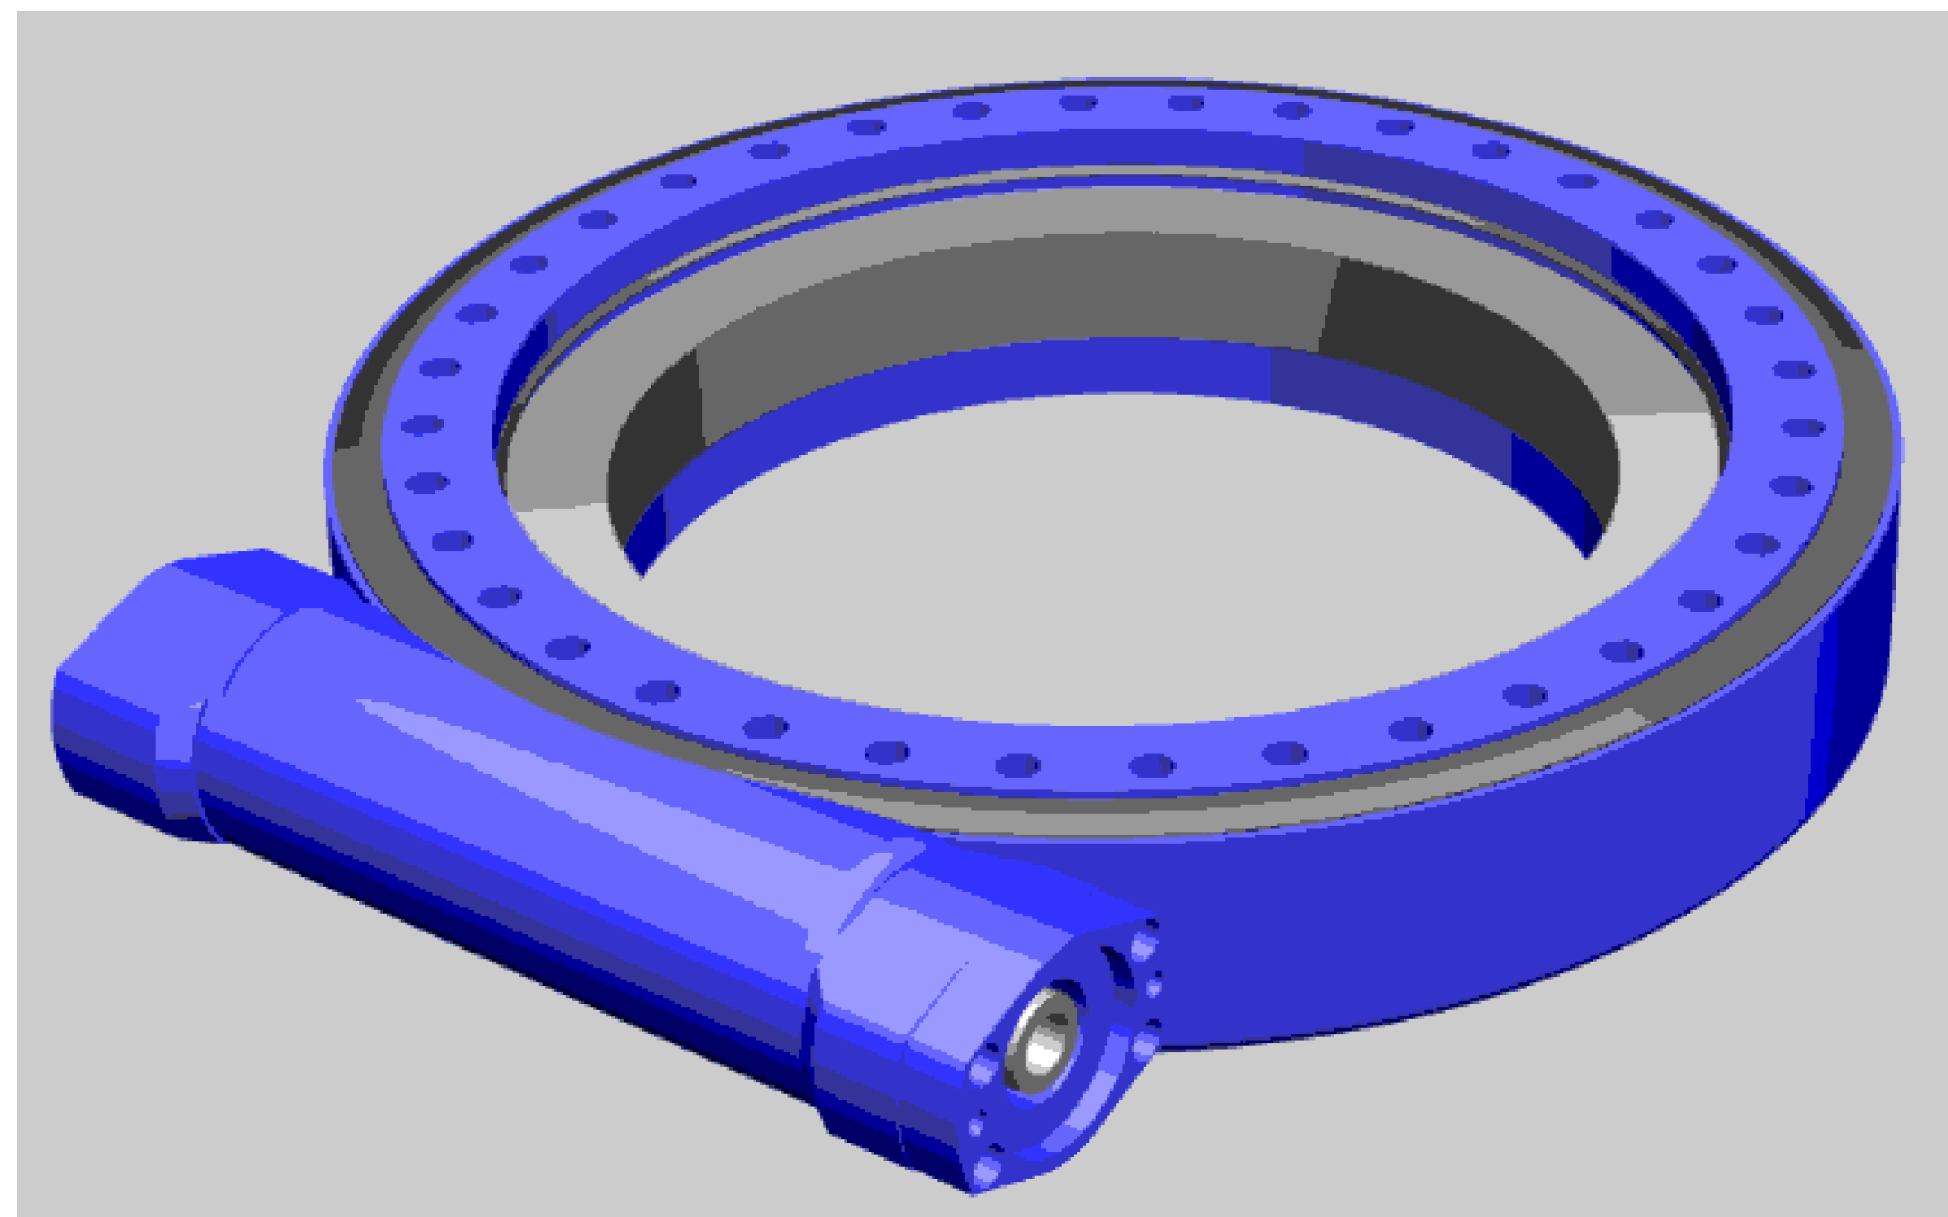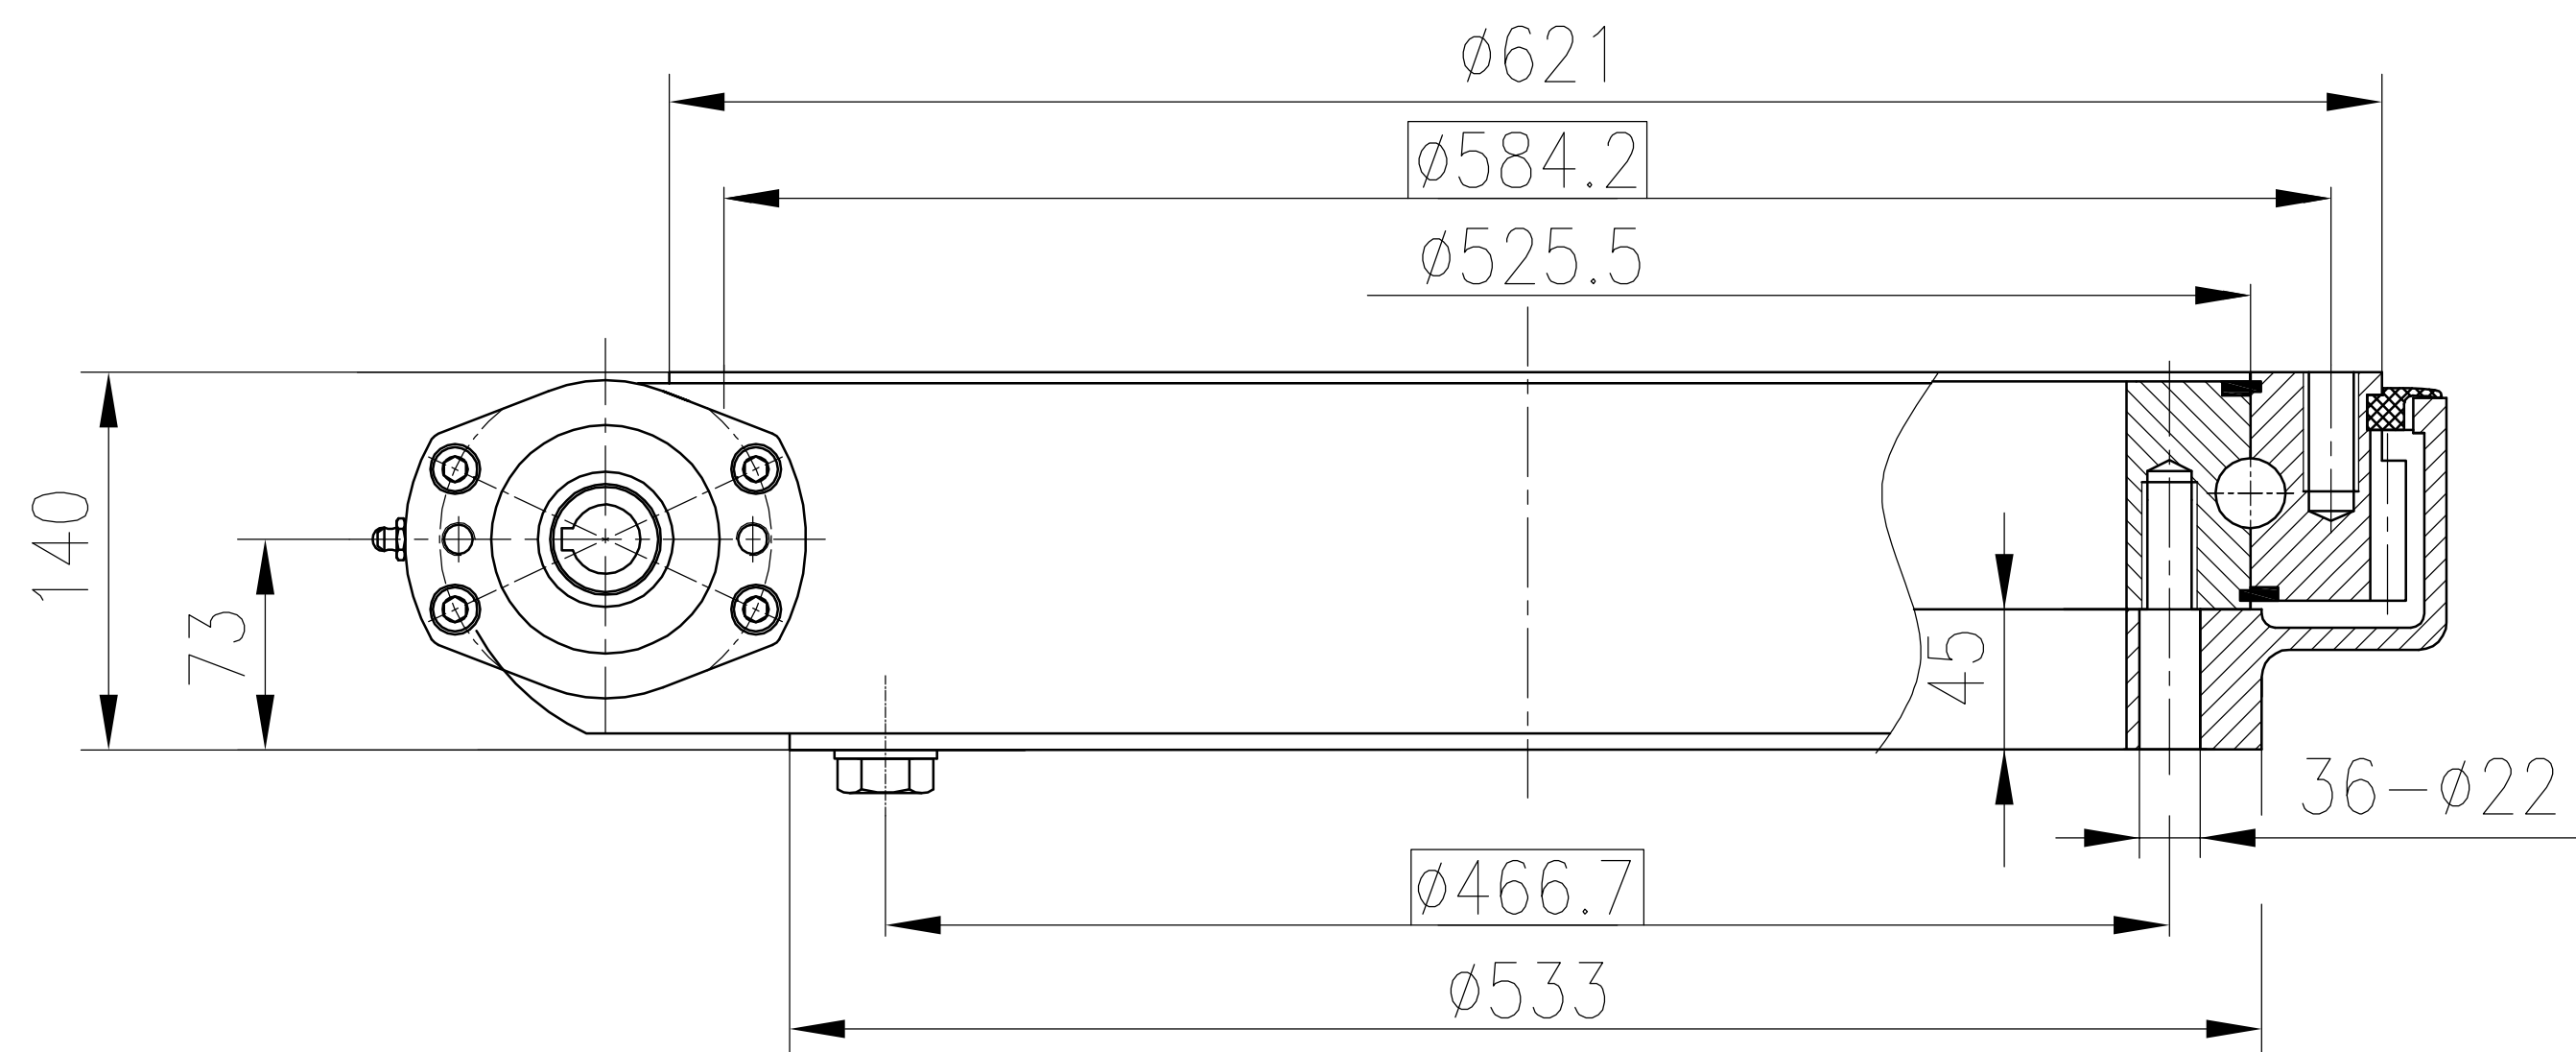


减速比	125:1
额定输出转矩	15000 N.m
额定输出转速	≤ 3/rpm
倾覆力矩	203 kN.m
保持力矩	105.8 kN.m
轴向静载荷	1598 kN
径向静载荷	640 kN
精度等级	≤0.15°
防护等级	IP55
自锁	是
环境温度	-20℃ / +120℃
重量	149 kg

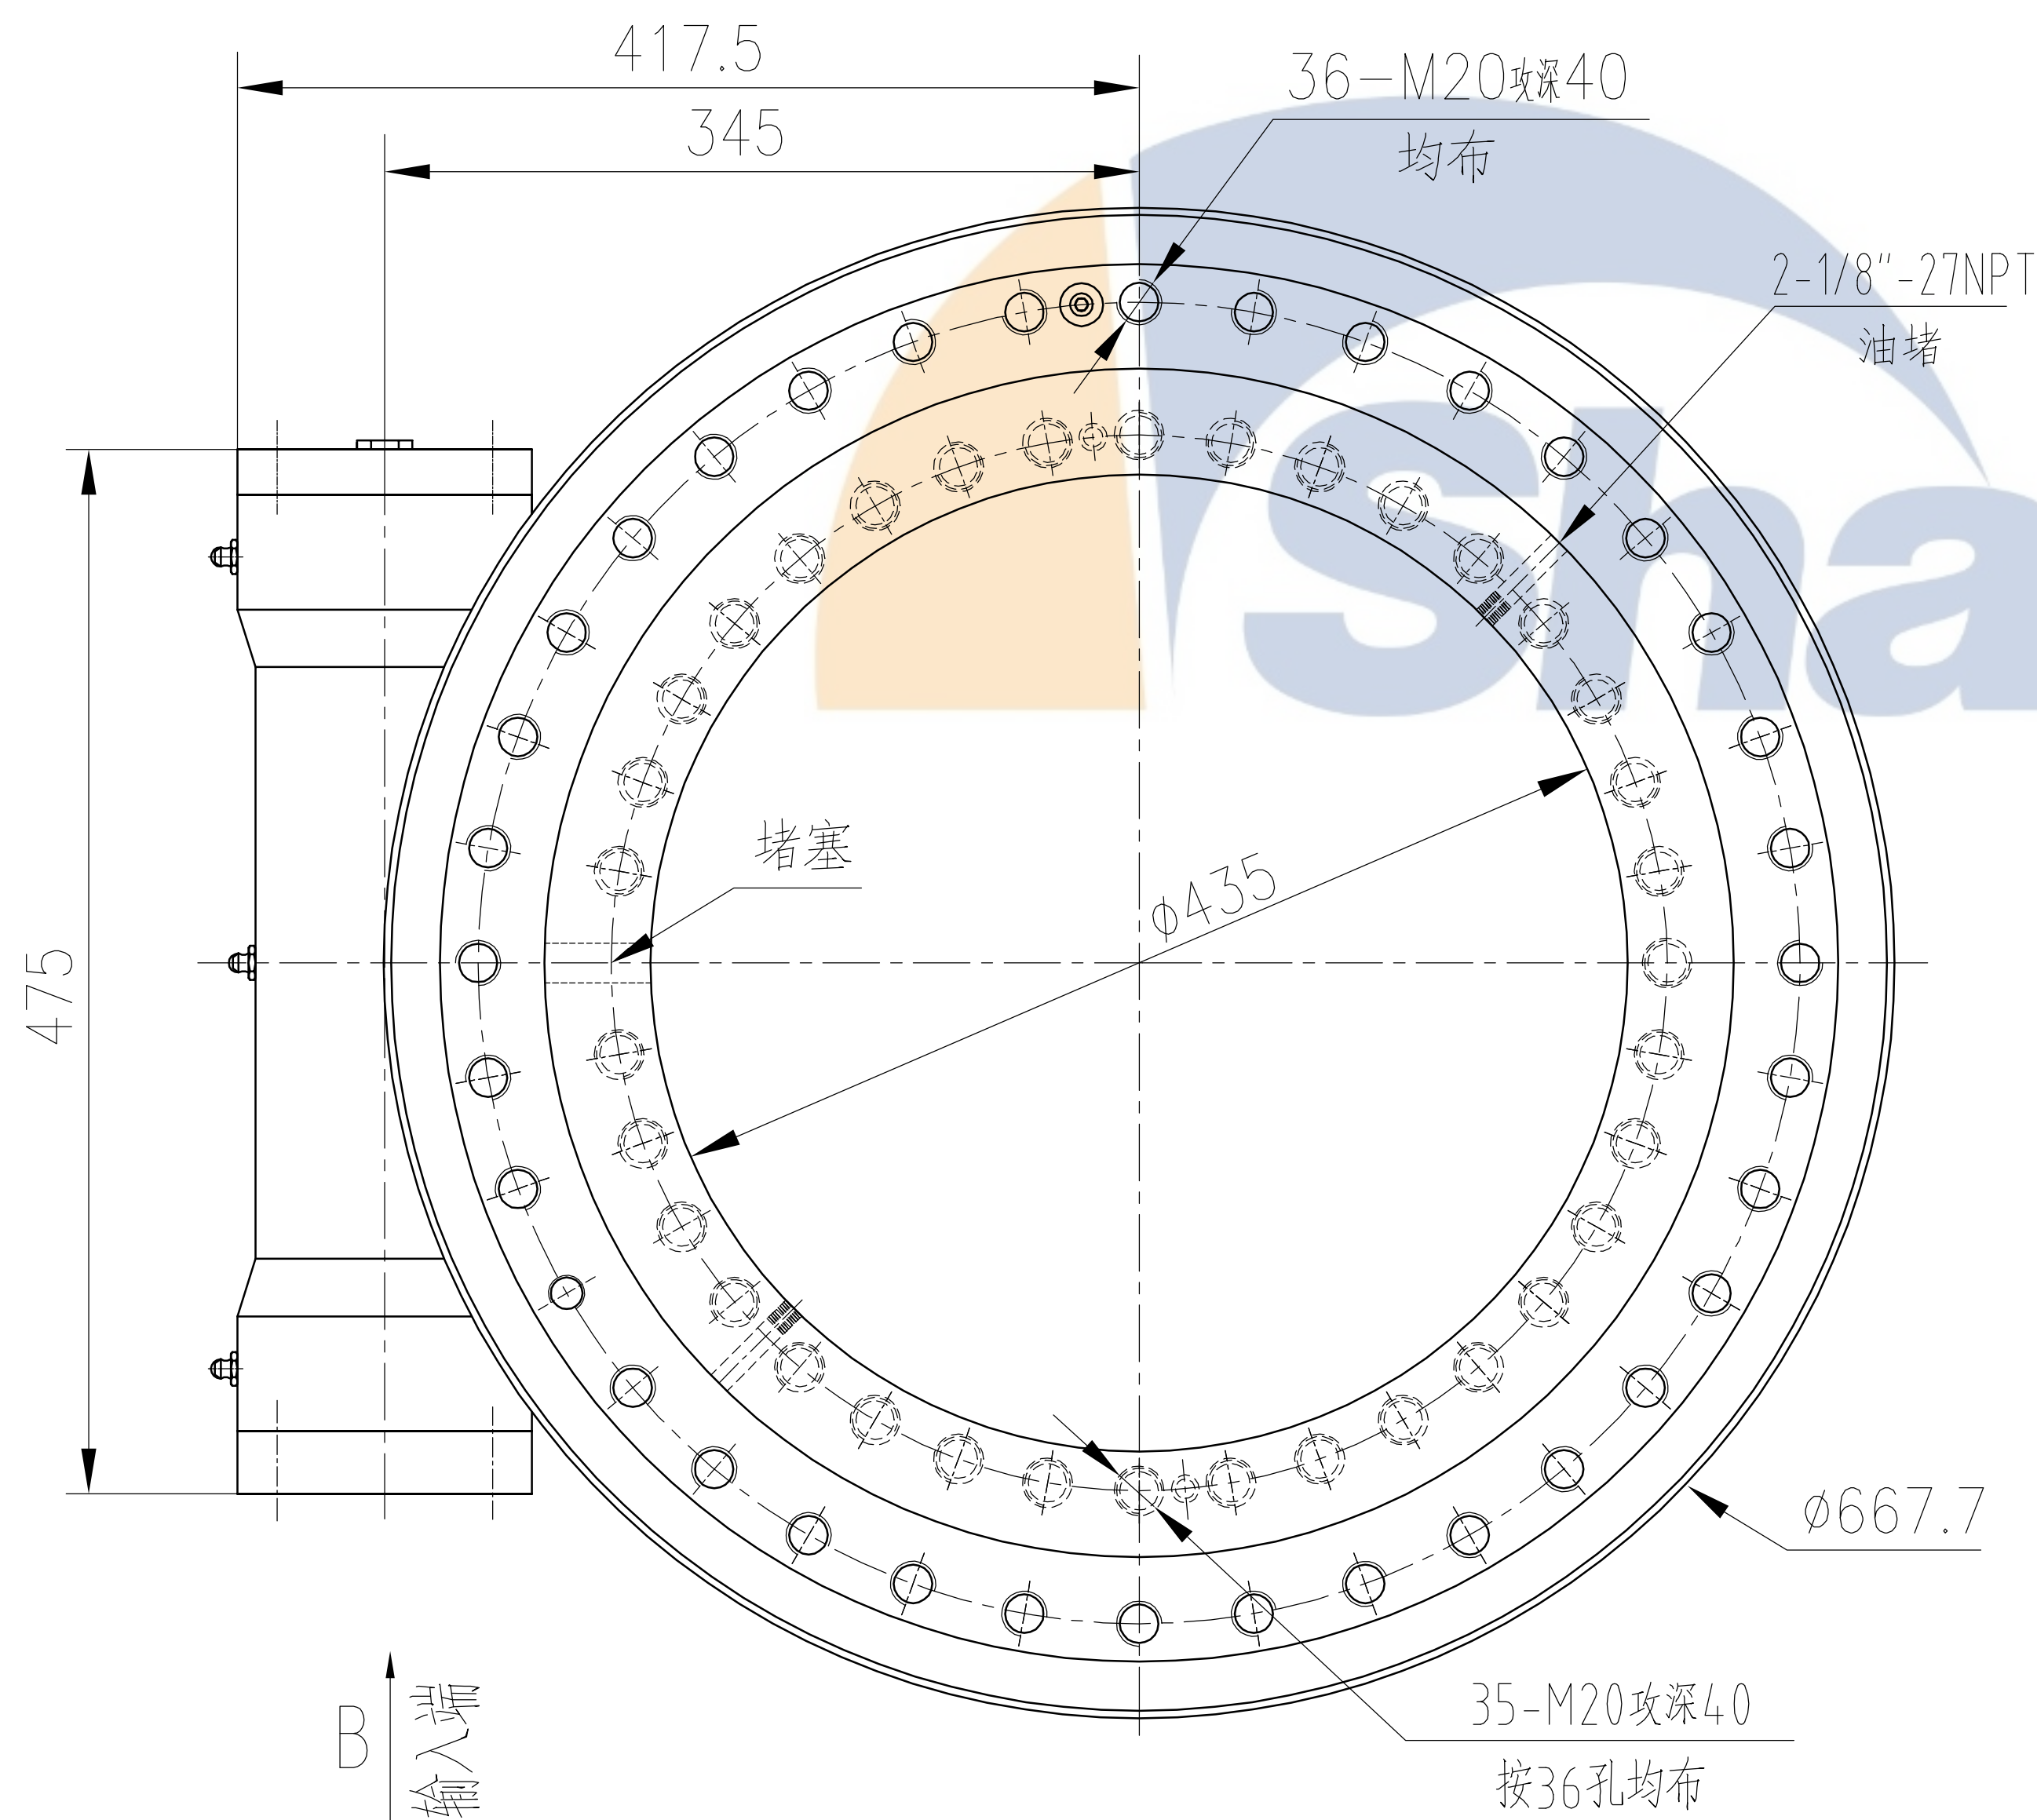

B向视图

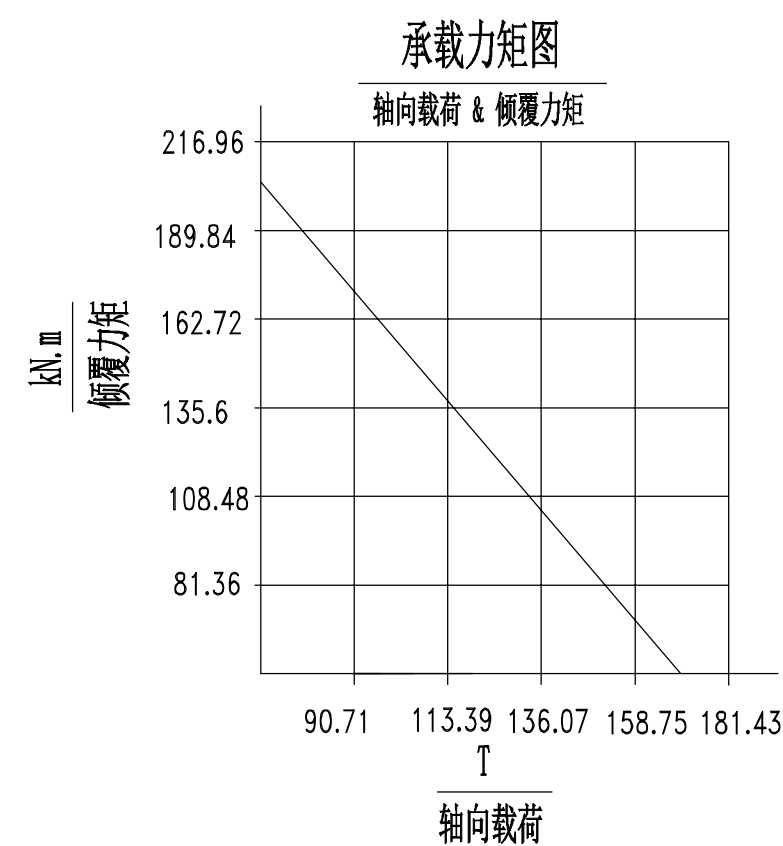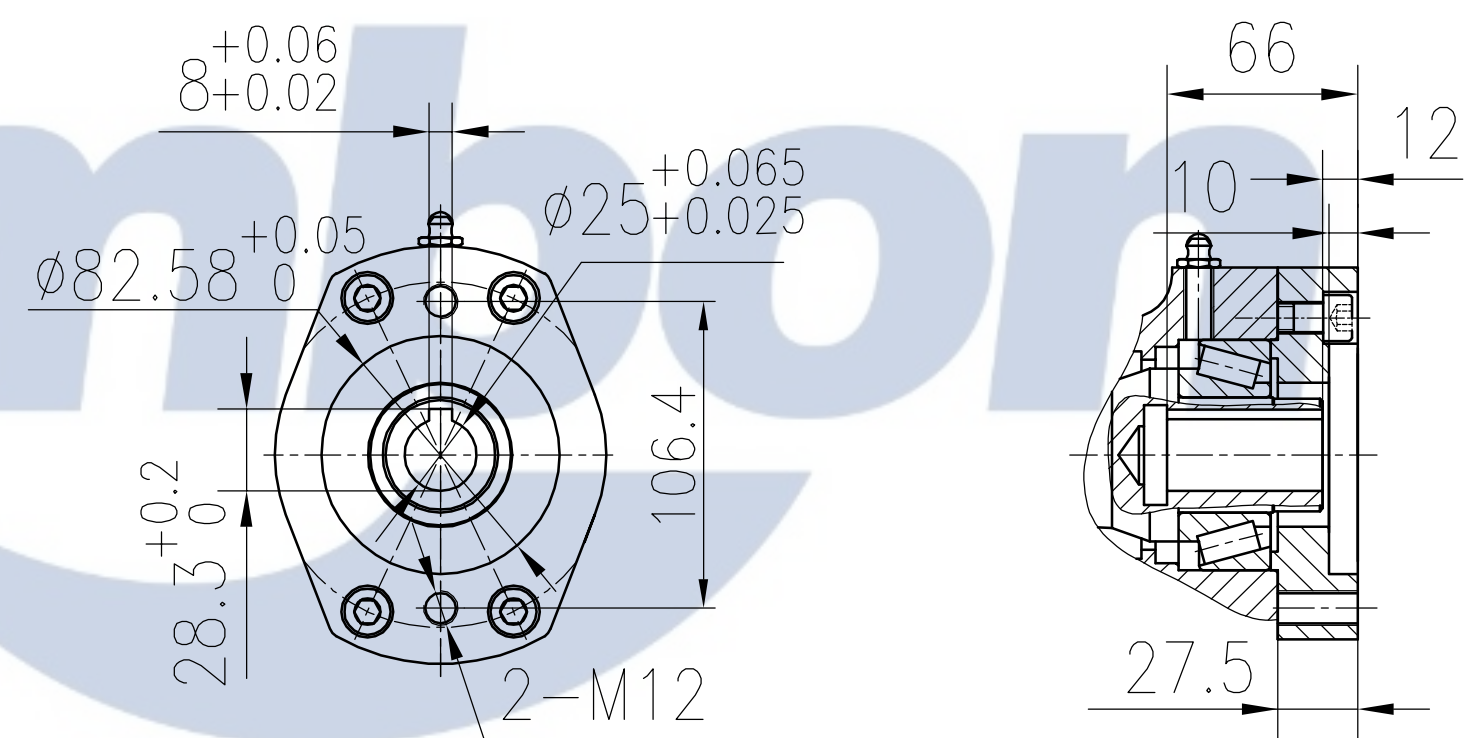

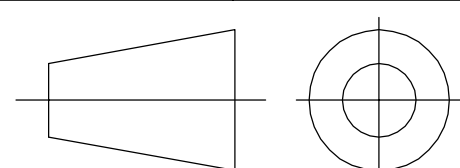版本	日期	修订人	内容		
设计				徐州尚邦机械制造有限公司	
审核				www.xzshangbang.com	
批准					
图纸上所有信息未经允许不得擅自改动，更不能提供给他人制造、装配、检验必须严格以该图为依据执行			重量	比例	回转驱动
ISO 视图标准	图幅		页码		SE21-125-H-25R
					
					版本
					A